

AllroundSystem ARQ

Die platzsparende Anlage zum Braten und Backen



Vorteile

Gleichmässige Produktergebnisse

Die horizontale Umluftführung, die Rücksaugung sowie die auf das Produkt abgestimmte Luftmenge garantieren gleichmässige und stets reproduzierbare Produktionsergebnisse.

Hohe Beladekapazität

Durch die horizontale Luftführung können alle Produkte – wie z. B. Fleischkäse – mit minimalen vertikalen Abständen (min. 5 cm über dem Produkt) auf den Backwagen geladen werden. Die Anlagen bieten damit eine maximale Belade- und Produktkapazität.

Effizienz

Die Energieversorgung der Anlage ist so gewählt, dass die eingestellten Sollwerte schnell erreicht werden. Durch die Anlagenisolierung wird die Betriebstemperatur über einen langen Zeitraum stabilisiert. Kurze Prozesszeiten, dank konkurrenzlos hoher Umluftmengen, bringen weniger Gewichtsverlust und somit eine grössere Produktionsmenge.

Gut zu wissen

Einsatz

Universelle Hochtemperaturanlage mit wechselseitiger Ausblasung.

Mögliche Prozesse


- Kochen, Garen, Bräunen
- Braten und Backen

Luftsysteme

Einzellüfter pro Stellplatz

Hygiene

Automatische Innenraumreinigung

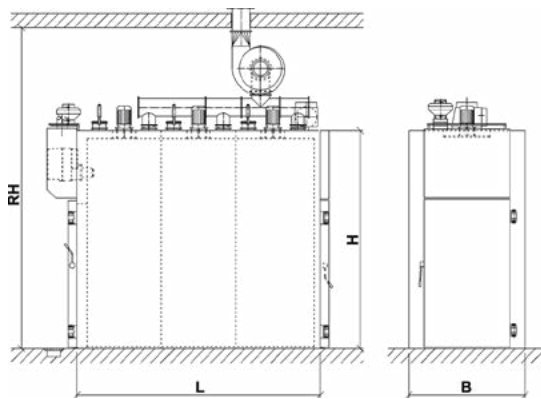

	Typ ARQ	Anzahl Wagen	Lichte Türeinfahrt (cm)		Gehäuseabmessungen (inkl. Ausdehnung) (cm)			Mindest-raumhöhe (cm)	Elektro kW [⊖]	Heizung Elektro; Gas kW [⊖]	Befeuchtung, Kochen Dampf kg/h [⊖]
			Breite	Höhe	Höhe [H]	Breite [B]	Länge [L] ⊖				
Tandem	3711	1	111	202	289	160	130	390	5,7	60/90	50
	3721	2	115	202	309	164	237	410	10,8	120/180	80
	3731	3	115	202	317	164	343	410	14,6	180/270	115
	3741	4	115	202	309	164	447	410	18,4	240/n. a.	150
zusätzlich zu berücksichtigen			Keil (bei Tunnel 2x)				zzgl. 7				
			mit Tunnel				zzgl. 6				

n. a.: nicht erhältlich

⊖ ohne Tunnel

⊙ ungefähre Anschlusswerte

Ausstattungen	Bezeichnung	Standard	Optionen	Weiterführende Datenblätter
Bedienen	Bedienteil extern	x		Steuerungs- und Dokumentationssystem
Standardheizung (wahlweise)	Elektro (250 °C)	x	in Sonderfällen bis 300° C	
	Gas (250 °C)	bis 3731	in Sonderfällen bis 300° C	
Rauch	Raucherzeuger extern		x	Externe Raucherzeuger
	Abrauchreduziertes System RONDAIR		x	
	Thermische Nachverbrennung		x	Umwelt- und Energieeffizienz-System
Reinigen	Innenraumreinigung		x	
	RG-A2.5 oder RG-A8.1		x	Reinigungssystem
Querstrom	Horizontales Umluftsystem	x		
Boden	doppelwandig, ohne Bodengefälle	x		
	Bodengefälle in Anlage		x	
	verstärkt		x	
	versenkt		x	
Türen	Anti-Slide-Profil		x	
Türen	CN - Hebetürscharnier	x		
Tunnel	zusätzliche Türe bei Entladeseite		ab 3721	
	Interlocking		x	
Entwässerung	pneumatischer Pfostenauslauf		x	